

CE MK-01

Wodomierze studzienne Well water meters

Średnica nominalna

Nominal diameter

DN 50, 80, 100, 150.

Temperatura robocza

Working temperature

- dla wody zimnej do **50°C** (T30, T50)
- for cold water up to

Ciśnienie robocze


Working pressure


max. 1,6 MPa (16 bar)

Cechy szczególne:

możliwość zabudowy w miejscu kolana na przejściu rurociągu pionowego w rurociąg poziomy,
materiały dopuszczone do kontaktu z wodą pitną,
możliwość elektronicznego sprawdzania,
szeroki zakres pomiarowy, niski próg rozruchu,
wyjmowalna wstawka pomiarowa,
udogodniony odczyt przez dowolne ustawienie obrotowo osadzonego liczydła,
liczydło wskazówkowo-bębnekowe umieszczone w hermetycznej osłonie,
sprzęgło magnetyczne,
możliwość zdalnego zliczania objętości i pomiaru strumienia objętości (dane według oddzielnej karty),
na życzenie klienta osłona liczydła z pokrywką,
zgodność z wymaganiami normy PN-ISO 4064, BS 5728



Zakres pomiaru Measuring range	R	-	63			
Średnica nominalna Nominal diameter	DN	mm	50	80	100	150
Maksymalny strumień objętości Maximum flow rate q_{max}	Q_4	m^3/h	31,25	78,75	125	312,5
Ciągły strumień objętości Maximum working flow rate	Q_3	m^3/h	25	63	100	250
Pośredni strumień objętości Transitional flow rate	Q_2	m^3/h	0,63	1,60	2,54	6,35
Minimalny strumień objętości Minimum flow rate	Q_1	m^3/h	0,40	1,00	1,59	3,97
Próg rozruchu Starting flow rate		m^3/h	0,1	0,15	0,25	0,4
Zakres liczydła Counter range		m^3	1 000 000			10 000 000
Dziaka elementarna Scale interval		m^3	0,0005			0,005
	L	mm	150	180	200	250
	H	mm	236	288	298	379
	Dz	mm	165	200	220	285
Masa Weight	M	kg	14	18	24	45

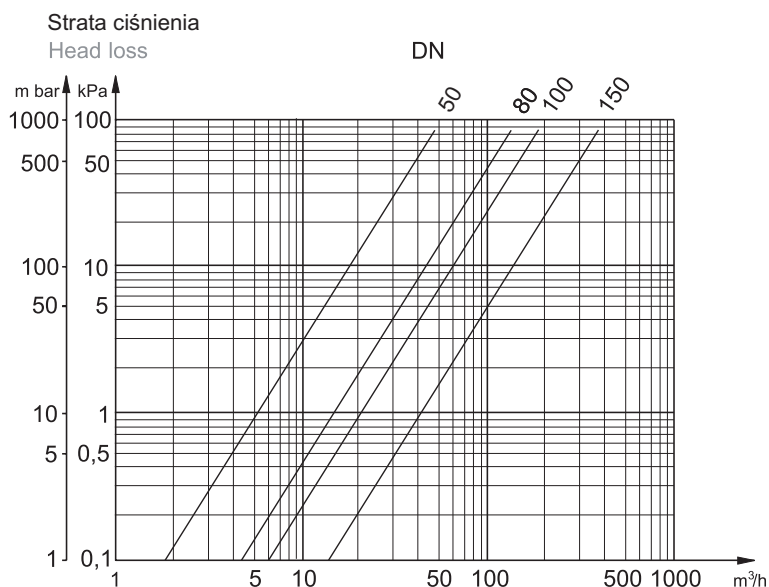

Błąd względny w zakresie:
Relative indication error within:

- $Q_4 \div Q_2$ $\pm 2\%$ dla T30
 $\pm 3\%$ dla T50
- poniżej $Q_2 \div Q_1$ $\pm 5\%$
below

Owiercanie kołnierzy wg PN-EN 1092-2 (PN16), DIN2532, DIN2501, BS 4504
Flange drilling according to PN-EN 1092-2 (PN16), DIN 2532, DIN2501 and BS 4504 or other standards



ul.Ostródzka 23
54-116 Wrocław
NIP:897-102-09-72
REGON:020624280
tel.kom.5302057215061397